



防蝕アンカー装置ーダストン(DAタイプ)

可動用





固定用



アンカーキャップ
合成ゴム

アンカーバー
SS400 (注2)

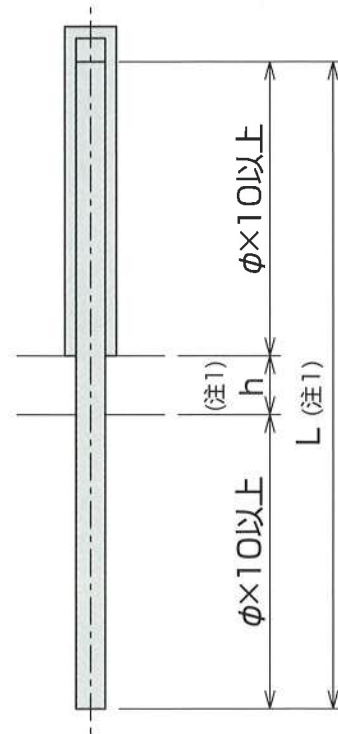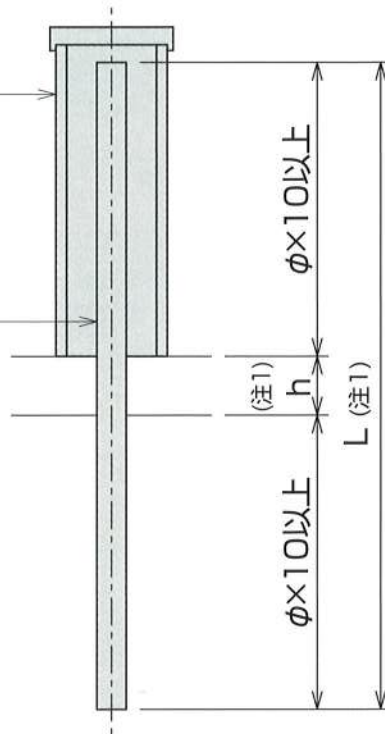

■仕様寸法・可動側

型式	アンカーバー		アンカーキャップ		スパイラル筋
	φ(mm)	許容移動量 ΔL(mm)	a	b	
M25DA	25	≤25	93	45	φ200
M28DA	28	≤25	93	48	
M32DA	32	≤25	103	52	
M36DA	36	≤25	103	56	
M38DA	38	≤25	103	58	
M42DA	42	≤25	110	62	φ250
M46DA	46	≤25	110	66	
M50DA	50	≤30	130	70	
M55DA	55	≤30	130	75	
M60DA	60	≤30	140	80	
M65DA	65	≤30	140	85	

■仕様寸法・固定側

型式	アンカーバー	アンカーキャップ	スパイラル筋
	φ(mm)	c	
F25DA	25	44	φ150
F28DA	28	44	
F32DA	32	56	
F36DA	36	56	
F38DA	38	56	
F42DA	42	70	φ200
F46DA	46	70	
F50DA	50	82	
F55DA	55	82	
F60DA	60	95	
F65DA	65	95	

(注1) L寸法はh(支承厚、沓座、防蝕材)を考慮して算出。

(注2) 材質は、S35CN、S45CNに変更することも可能です。

※スパイラル筋はオプション。(径は参考値)